



F-TYPE

SPECIFICHE TECNICHE
DICEMBRE 2019



F-TYPE COUPÉ - SPECIFICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONE	P300	P450		P575
Cambio	Automatico	Automatico		Automatico
Trazione: integrale (AWD) o posteriore (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potenza massima (CV/kW/giri)	300/221/5.500	450/331/6.000	450/331/6.000	575/423/6.500
Coppia max (Nm/giri)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrata (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N. di cilindri/valvole per cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Configurazione dei cilindri	In linea	A "V"	A "V"	A "V"
Alesaggio/corsa (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Rapporto di compressione (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCE				
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	5,7	4,6	4,6	3,7
Accelerazione (secondi) 80-120 km/h	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocità massima km/h	250	285	285	300
PESI (kg)*				
Peso a vuoto (UE)**	1.595	1.735	1.818	1.818
Peso a vuoto (DIN)†	1.520	1.660	1.743	1.743
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	1.925	2.050	2.150	2.150

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

F-TYPE COUPÉ - SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE			P300	P450	P575
Capacità utile del serbatoio in litri			63	70	70
Filtro antiparticolato benzina (GPF)			■	■	■
EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*			Classe E	Classe E	Classe E
Trazione			RWD	RWD	AWD
Consumi in base al NEDC2	Ciclo urbano	l/100 km	10,3	15,2	15,5
	Ciclo extraurbano	l/100 km	6,8	8,0	8,5
	Ciclo combinato	l/100 km	8,1	10,6	11,0
Emissioni di CO ₂ in base al NEDC2	Ciclo urbano	(g/km)	235	348	353
	Ciclo extraurbano	(g/km)	156	183	194
	Ciclo combinato	(g/km)	184	244	252
WLTP**					
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	13,3 - 13,5	17,1 - 17,6	17,5 - 17,7
	Medium	l/100 km	9,6 - 9,9	10,5 - 10,9	10,9 - 11,1
	High	l/100 km	8,3 - 8,6	9,0 - 9,2	9,1 - 9,5
	Extra High	l/100 km	8,9 - 9,1	9,5 - 9,7	9,8 - 10,1
	Ciclo combinato	l/100 km	9,4 - 9,7	10,5 - 10,8	10,8 - 11,1
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	302 - 306	389 - 401	397 - 403
	Medium	(g/km)	218 - 225	238 - 247	247 - 253
	High	(g/km)	190 - 195	205 - 208	207 - 215
	Extra High	(g/km)	201 - 207	215 - 221	222 - 229
	Ciclo combinato	(g/km)	215 - 220	239 - 246	246 - 253

■ Di serie

*I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del costruttore, eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. **WLTP è il nuovo test UE ufficiale utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. Vengono testate le auto con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso. I dati riportati rappresentano un intervallo secondo quanto sancito dalle misurazioni di prova del WLTP. I valori più bassi si riferiscono all'equipaggiamento minimo di optional/più economico. I valori più alti fanno, invece, riferimento all'equipaggiamento massimo di optional/più costoso. Le normative WLTP sanciscono che, laddove sussista una variazione di <5 g di CO₂ tra i valori più bassi e quelli più alti, vengano dichiarati solo quelli più alti.

F-TYPE CONVERTIBILE - SPECIFICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONE	P300	P450		P575
Cambio	Automatico	Automatico		Automatico
Trazione: integrale (AWD) o posteriore (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potenza massima (CV/kW/giri)	300/221/5.500	450/331/6.000	450/331/6.000	575/423/6.500
Coppia max (Nm/giri)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrata (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N. di cilindri/valvole per cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Configurazione dei cilindri	In linea	A "V"	A "V"	A "V"
Alesaggio/corsa (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Rapporto di compressione (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCE				
Accelerazione (secondi) 0-100 km/h	5,7	4,6	4,6	3,7
Accelerazione (secondi) 80-120 km/h	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocità massima km/h	250	285	285	300
PESI (kg)*				
Peso a vuoto (UE)**	1.615	1.735	1.838	1.838
Peso a vuoto (DIN)†	1.540	1.660	1.763	1.763
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia)	1.925	2.050	2.150	2.150

*I pesi si riferiscono ad auto con dotazioni di serie. L'eventuale aggiunta di optional comporta variazioni di peso. **Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante. †Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

F-TYPE CONVERTIBILE - SPECIFICHE TECNICHE

CONSUMO DI CARBURANTE			P300	P450	P575	
Capacità utile del serbatoio in litri			63	70	70	
Filtro antiparticolato benzina (GPF)			■	■	■	
EQUIVALENTE AL NEDC (NEDC2)*			Classe E	Classe E	Classe E	
Trazione			RWD	RWD	AWD	
Consumi in base al NEDC2	Ciclo urbano	l/100 km	10,3	15,2	15,5	
	Ciclo extraurbano	l/100 km	6,8	8,0	8,5	
	Ciclo combinato	l/100 km	8,1	10,6	11,0	
Emissioni di CO ₂ in base al NEDC2	Ciclo urbano	(g/km)	235	348	353	
	Ciclo extraurbano	(g/km)	156	183	194	
	Ciclo combinato	(g/km)	184	244	252	
WLTP**						
Consumi in base al WLTP	Low	l/100 km	13,3 - 13,5	17,1 - 17,6	17,5 - 17,8	17,5
	Medium	l/100 km	9,7 - 9,9	10,5 - 10,8	10,9 - 11,1	10,9
	High	l/100 km	8,4 - 8,6	9,1 - 9,2	9,2 - 9,4	9,0
	Extra High	l/100 km	9,0 - 9,2	9,6 - 9,7	9,8 - 10,0	9,5
	Ciclo combinato	l/100 km	9,6 - 9,7	10,6 - 10,8	10,9 - 11,1	10,7
Emissioni di CO ₂ in base al WLTP	Low	(g/km)	303 - 306	390 - 400	399 - 404	398
	Medium	(g/km)	220 - 225	239 - 246	248 - 253	247
	High	(g/km)	192 - 196	206 - 208	208 - 214	205
	Extra High	(g/km)	205 - 208	218 - 221	223 - 227	217
	Ciclo combinato	(g/km)	217 - 221	241 - 246	247 - 252	243

■ Di serie

*I dati forniti sono calcolati in base al NEDC2, a partire da test WLTP ufficiali del costruttore, eseguiti nel rispetto delle normative UE. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante possono variare a seconda del tipo di ruote e optional aggiuntivi montati. I dati NEDC2 sono calcolati con una formula governativa partendo da dati WLTP equivalenti a quelli eventualmente ottenuti con il precedente test NEDC. È quindi possibile applicare il regime fiscale corretto. **WLTP è il nuovo test ufficiale della UE utilizzato per calcolare i dati standard relativi alle emissioni di CO₂ e ai consumi di carburante delle auto per passeggeri. Il test misura il consumo di carburante e di energia, l'autonomia e le emissioni. Il sistema messo a punto fornisce dati il più possibile simili a quelli dello stile di guida reale. Vengono testate le auto con dotazioni opzionali e si effettuano test più severi con un profilo di guida più complesso. I dati riportati rappresentano un intervallo secondo quanto sancito dalle misurazioni di prova del WLTP. I valori più bassi si riferiscono all'equipaggiamento minimo di optional/più economico. I valori più alti fanno, invece, riferimento all'equipaggiamento massimo di optional/più costoso. Le normative WLTP sanciscono che, laddove sussista una variazione di <5 g di CO₂ tra i valori più bassi e quelli più alti, vengano dichiarati solo quelli più alti.

F-TYPE COUPÉ E CONVERTIBILE - DIMENSIONI

Lunghezza totale 4.470 mm

Larghezza totale (con specchietti) 2.042 mm

(con specchietti ripiegati) 1.923 mm

Altezza totale

Coupé 1.311 mm/Convertibile 1.307mm

Passo 2.622 mm

Carreggiata anteriore 1.596 mm*

Carreggiata posteriore 1.647 mm**

Altezza da terra 100 mm




Diametro di sterzata (tra marciapiedi)

RWD 10,63 m/AWD 11,27 m

Volume spazio di carico

Coupé Solido[†] 336 litri/liquido^{††} 509 litri

Convertibile Solido[†] 132 litri/liquido^{††} 233 litri

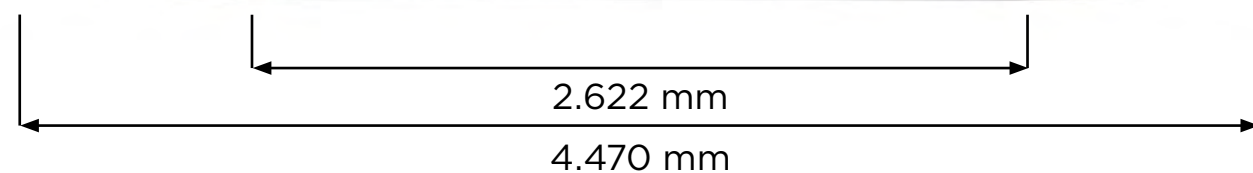

*1.584 mm con cerchi da 20". **1.628 con cerchi da 20". 1.610 mm sui modelli R. [†]Solido: volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm). ^{††}Liquido: volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

Le dimensioni sono state misurate con l'auto priva di carico.